


PAROC XVA 001
Luftspaltskiva

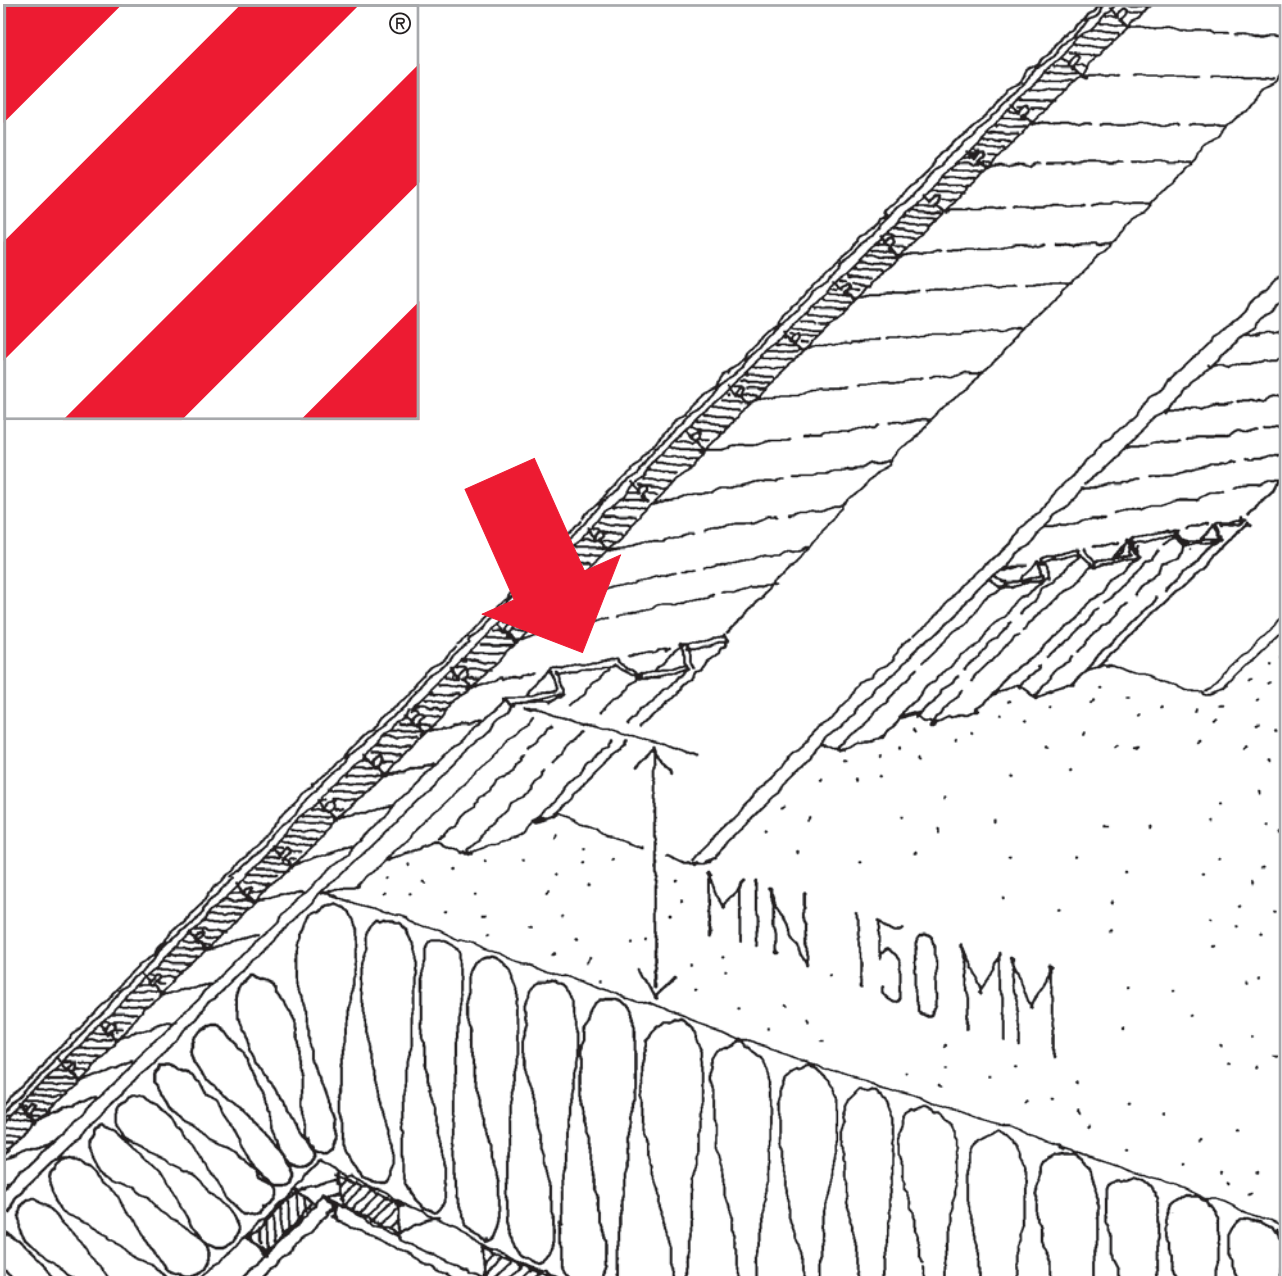


ARBETSANVISNING

PAROC XVA 001 Luftspaltskiva


Vid isolering med PAROC Lösull används PAROC XVA 001 Luftspaltskiva för att skapa en luftspalt mellan isolering och underlagstak. Skivan fungerar också som vindskydd för isoleringen.

Montering


Luftspaltskivan monteras direkt mot underlagstaket. Vid styvt underlagstak, så som t ex råspont kramlas skivan fast i taket.

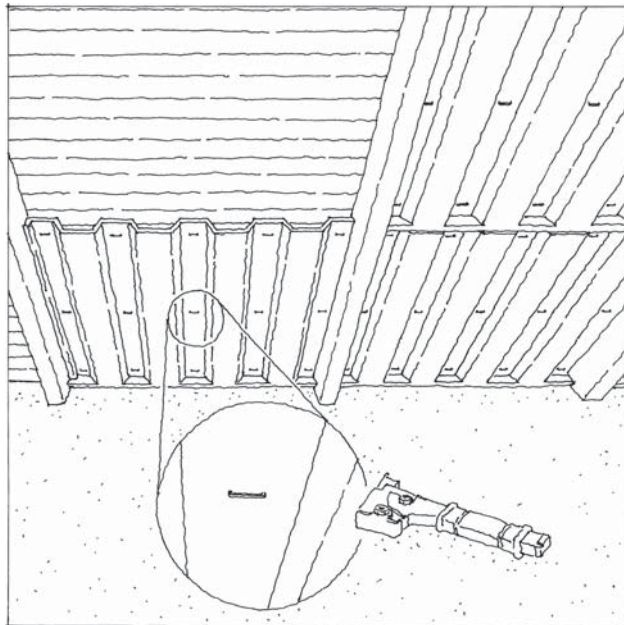

Vid hanbjälklag är det viktigt att skivans avslutning är minst 150 mm över färdig isolering för att undvika luftrörelser i isoleringen.

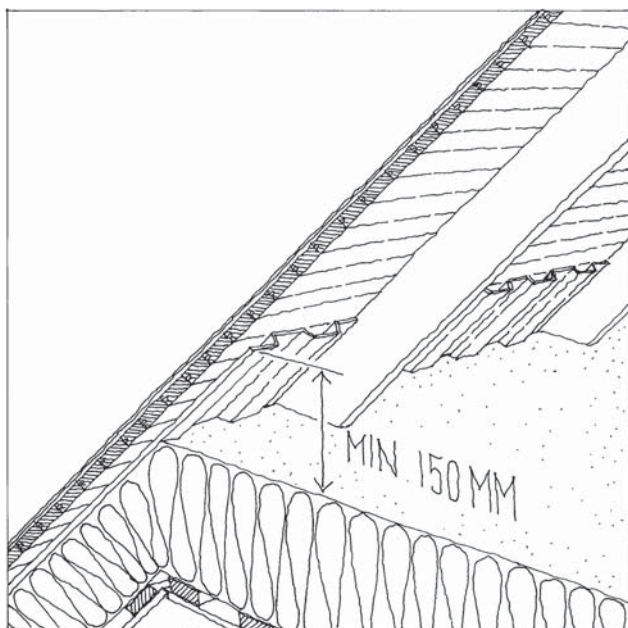


Vid isolering upp till nock från bägge håll används den översta skivan så att bakkanten kommer närmast nocken.

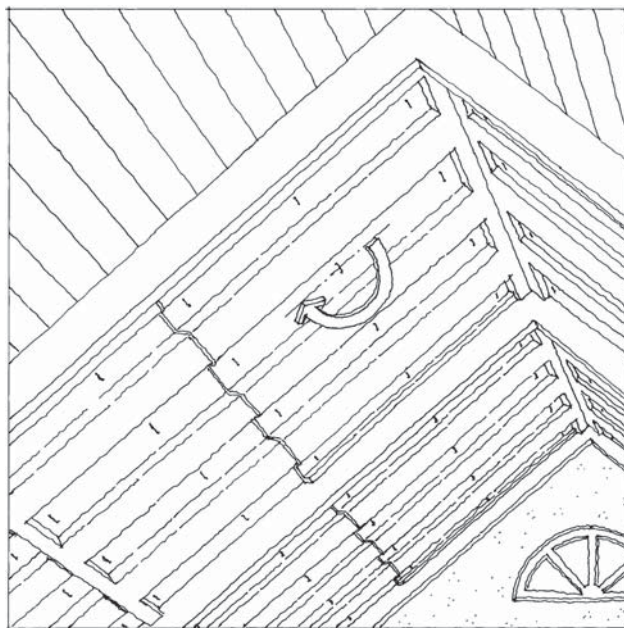


Vid PAROC XMU 001 Underlagstak eller liknande hängs skivan upp med spik på takstolen.

För att undvika springor sätts två vertikala tejprensor mellan skivorna.

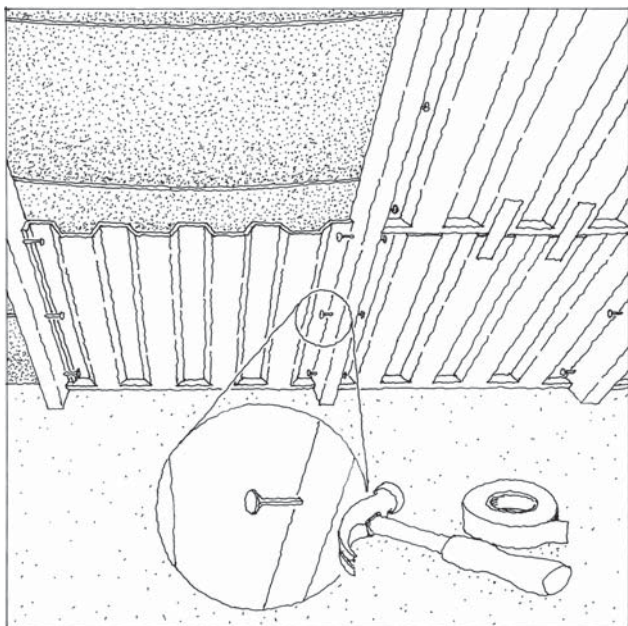


Luftspaltskivans bakkant är vinklad för att säkerställa tätheten mot vägglivet eller vindavledaren och vid seriemontage.

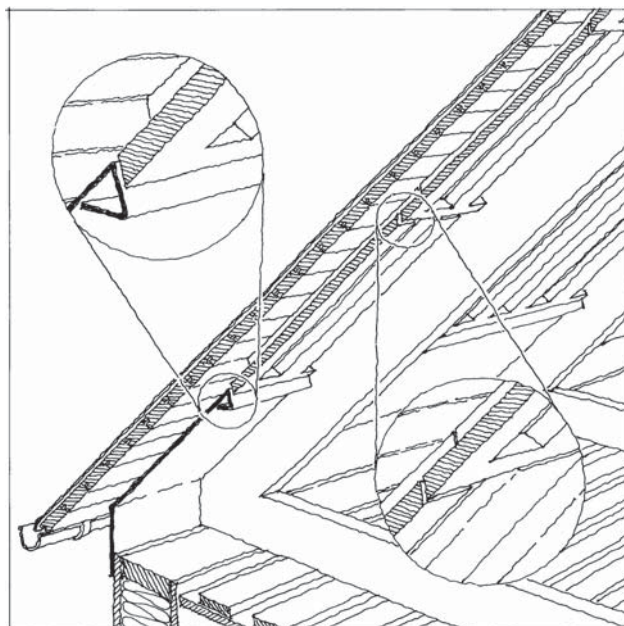

→
Skall luftning ske med mögelstopper spikas en läkt 15-20 mm mellan takstolarna i överkant. Skivan fästs sedan mot läkten och på det sättet ventileras hela ytan.

Skivans bredd är anpassad till c 1200 på takstolarna. Den är förspårad för delning på halva bredden, men kan lätt formateras till andra bredder vid t ex takkupor.

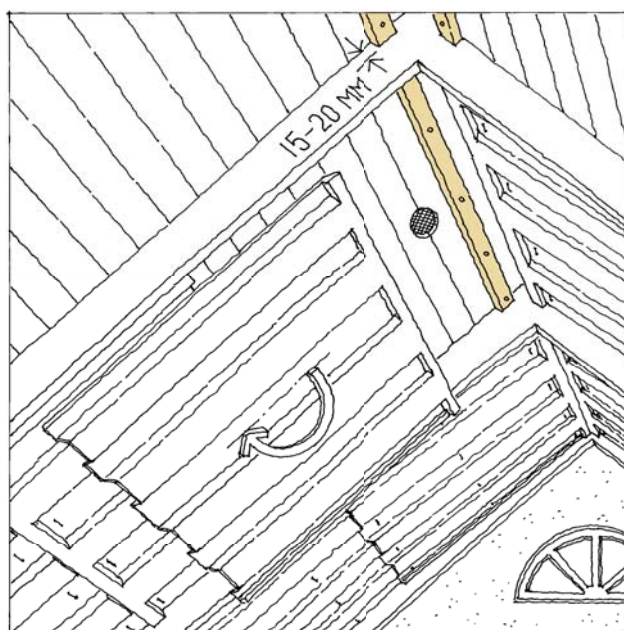

Produktdata



PAROC XVA 001 Luftspaltskiva

Material:	<i>Formgjuten vit skiva av expanderad polystyrencellplast (EPS).</i>
Format:	<i>Längd: 850 mm Bredd: 1150 mm (försårad för delning på halva bredden) Höjd: 50 mm</i>
Tjocklek:	<i>12 mm</i>
Vikt:	<i>ca 230 g/skiva, ca 25 kg/förpackning (exkl pall)</i>
Värmekonduktivitet:	<i>$\lambda_d = 0,037 \text{ W/m } ^\circ\text{C}$</i>
Densitet:	<i>17 kg/m³</i>
Ånggenomsläpplighet:	<i>12 x 10³ s/m</i>
Luftspaltarea:	<i>0,025 m²/fack (c 1200)</i>
Förpackning:	<i>108 st på sträckfilmad EUR-pall. Bunt om 36 st/bunt.</i>

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter och är gällande ända tills att den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr hittar du dock alltid på www.paroc.se. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena.

Redovisade byggkonstruktioner utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är dock inte att betrakta som en garanti då vi ej har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer samt utförandemomenten i byggprocessen.

Vi reserverar oss dessutom för om vår rekommenderade konstruktion eventuellt inte skulle generera förväntade värden vid en beräkning eller mätning av byggnadens energiåtgång. Detta eftersom energiåtgången är beroende bl a av valt energisystem och dess funktion.

På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial.



PAROC AB

Byggisolering Sverige
541 86 Skövde
Telefon 0500-46 90 00
Telefax 0500-46 95 89
www.paroc.se

A MEMBER OF PAROC GROUP